




**CANTIERE:** ROSOLINA  
**CAMPIONE:** BD 505

Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto
1,25	100	0
1	100	0
0,85	100	0
0,71	100	0
0,6	100	0
0,5	98,8	1,2
0,4	84,5	14,3
0,3	51,9	32,6
0,25	27,9	24
0,2	10,7	17,2
0,1	0,1	10,6
0,063	0	0,1
Fondello		0
TOT.		100

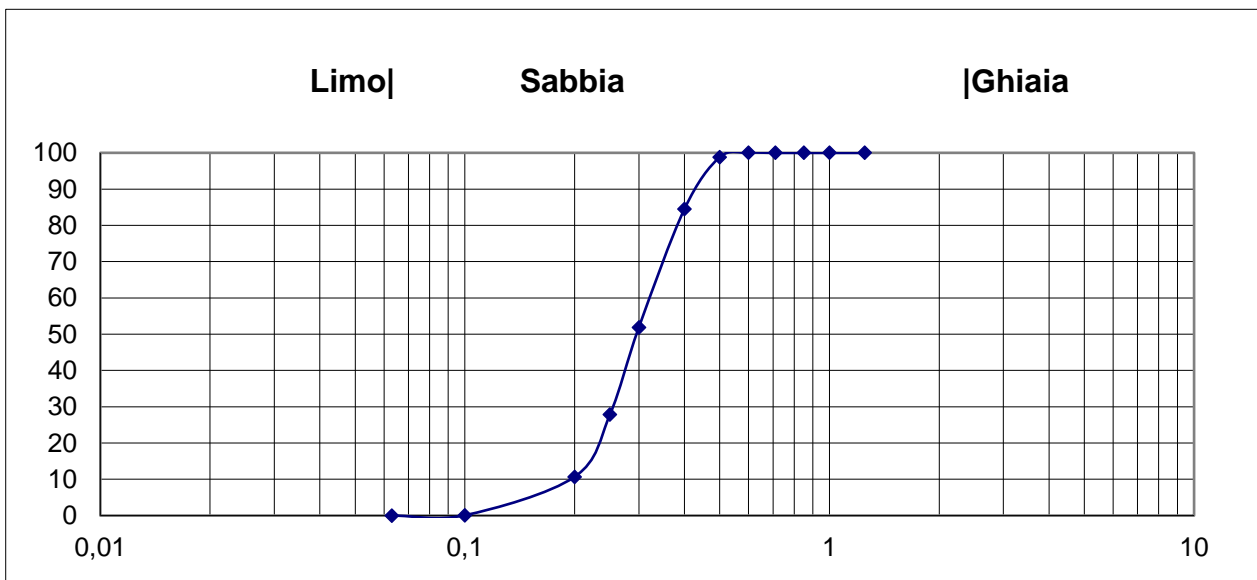

Codice interno: S1, S2, S4, S5, S6, S8, S9

Rev. 01 del 30/04/10


**Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti**

**Sperimentatore:** Paolo Checchi



**CANTIERE:** ROSOLINA  
**CAMPIONE:** BD 510

Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto
1,6	100	0
1,4	100	0
1,25	100	0
1	99,2	0,8
0,85	95,8	3,4
0,6	74,4	21,4
0,5	53,6	20,8
0,4	21,1	32,5
0,3	5,3	15,8
0,25	3	2,3
0,2	1,9	1,1
0,063	0	1,9
Fondello		0
TOT.		100

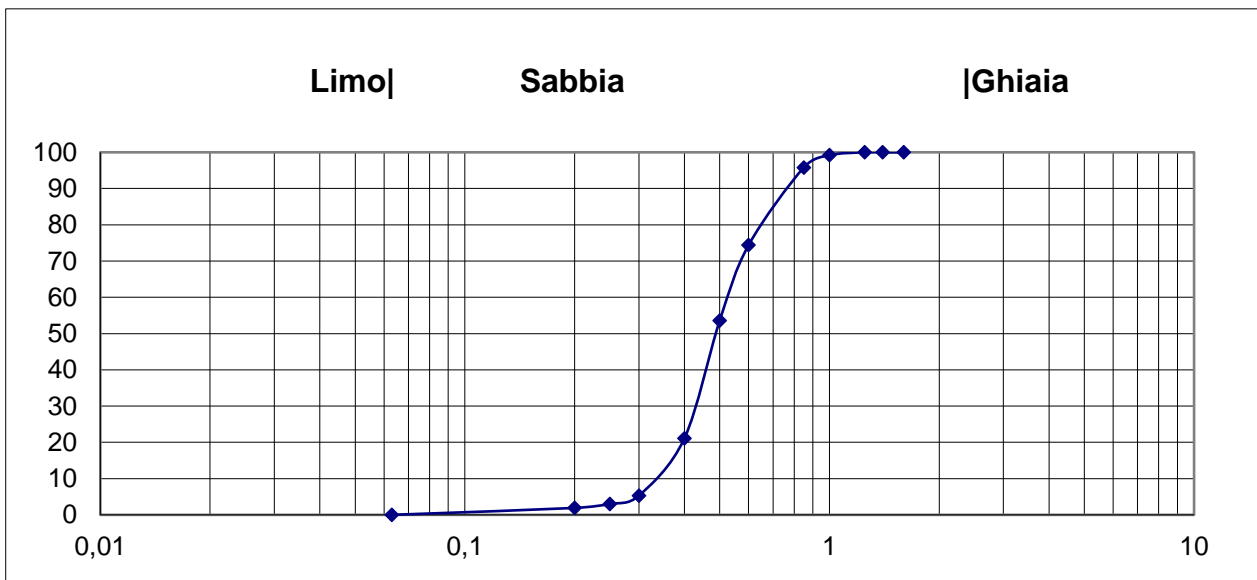

Codice interno: S1, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S12  
**Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti**

Rev. 01 del 30/04/10

**Sperimentatore:** Paolo Checchi