

TUBI CIRCOLARI CON PIANO DI POSA IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PREFORMATI DI

DIAMETRO INTERNO cm 80
Lunghezza manufatto cm 200

DA PORSI IN OPERA INTERRATI SOTTOSTANTI A STRADE
DI 1^a CATEGORIA

RICOPRIMENTO DA 45 → 270 cm
SU CUSCINETTO DI CALCESTRUZZO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO

 **MANUFATTI IN CEMENTO**
VENETA
PREFABBRICATI srl
Strada Naz. Romea, 80 - Tel. 0426.337027 - 45010 ROSOLIMA (RO)
Codice Fiscale e Partita IVA 00120220298
Trib. di Rovigo Reg. Soc. n. 2080 - CCIAA n. 74009

Il Consulente:

Ing. ENNIO CENTIS



Agosto 2006

DESCRIZIONE

Si tratta di tubi a sezione circolare in conglomerato cementizio, confezionati con il metodo della vibrocompressione, di lunghezza 200 cm da porsi in opera orizzontalmente aventi diametro interno 80 cm.
Le unioni tra i vari elementi sono del tipo a bicchiere.

Le principali caratteristiche geometriche sono le seguenti :

Diametro cm 80;
Spessore in chiave cm 10,50;
Spessore alle reni cm 9,00;
Spessore alla base cm 14,50;
Larghezza di base cm 55,00;
Lunghezza elemento 200 cm.

Poiché lo stampo risulta conico a favore della stabilità si è assunto lo spessore minimo in chiave, alle reni, alla base e della larghezza di base; la lunghezza assunta è quella nominale.

Data la cura necessaria per produrre tale manufatto è previsto prefabbricato in cantiere specializzato

Risulta idoneo allo smaltimento delle acque (non in pressione) ed a sopportare i carichi stradali di 1^a Categoria ed i carichi permanenti dovuti al riempimento del terreno sovrastante l'elemento.

I ricoprimenti potranno variare come di seguito riportato:

Minimo (cm)	Massimo (cm)
45	270.

La trincea dovrà essere stretta di larghezza non superiore a m 2,16 misurata all'estradosso della tubazione.

Gli elementi dovranno risultare idonei:

- a sopportare i carichi permanenti dovuti al riempimento del terreno soprastante.
- a sopportare i carichi massimi rappresentati da un automezzo di 60 tonn. complessive per strade di 1^a categoria;
- allo smaltimento delle acque ed a sopportare le spinte dell'acqua interna.

METODO COSTRUTTIVO

I manufatti saranno prodotti a mezzo opportuni getti di calcestruzzo entro speciali casseri muniti di accurati vibratorii utilizzando il metodo della vibrocompressione.

La curva granulometrica degli inerti dovrà essere in conformità a quanto previsto dalle norme UNI vigenti ed in particolare alle dimensioni degli inerti che dovranno essere variabili in funzione degli spessori adottati.

Il calcestruzzo sarà prodotto con moderne centrali di betonaggio nel cantiere di prefabbricazione in modo che sia tenuto conto dell'umidità degli inerti.

MATERIALI

CALCESTRUZZO $R_{ck} \geq$	400	(kg/cm ²)
RESISTENZE DI CALCOLO		
a) COMPRESSIONE		
$\gamma_{m,c}$	1,90	
γ_r	0,9	
f_{cd}	234	(kg/cm ²)
b) TRAZIONE		
$F_{ctm} \geq$	30,36	(kg/cm ²)
$F_{ctk}=0,70 \cdot F_{ctkm} \geq$	21,25	(kg/cm ²)
$\gamma_{m,s}$	1,60	
γ_r	0,9	
f_{cd}	14,76	(kg/cm ²)
c) FLESSO-TRAZIONE		
$F_{ctm} f_t \geq$	36,43	(kg/cm ²)
$f_{ctm} f_{-t} = 0,70 \cdot F_{ctm} f_{-t} \geq$	25,50	(kg/cm ²)
$\gamma_{m,s}$	1,60	
γ_r	0,9	
f_{cd}	17,71	(kg/cm ²)

CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI APPOGGIO

Si è adottato un terreno con le seguenti caratteristiche medie:

$$\Gamma_t = 1800 \text{ kg/m}^3$$
$$\phi = 25^\circ$$

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per il progetto strutturale la determinazione delle azioni, delle sollecitazioni e la procedura di verifica si è fatto riferimento alla normativa italiana vigente con particolare riguardo a :

D.M. 14-09-2005 "Nuove norme tecniche per le Costruzioni"

Detto provvedimento, consente per il periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle Norme Tecniche cioè fino al 22/05/2007 la possibilità di applicare, in alternativa ai contenuti del medesimo Decreto, le normative precedenti. Si applicano queste ultime e cioè quanto di seguito citato.

- D.M. LL. PP. 16-01-96 e Circolare 4-07-1996 n° 156 AA/GG/STC del Ministero dei LL PP "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- D.M. LL. PP. 11-03-88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, le stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 12-12-85 del Ministero dei LL PP "Norme tecniche relative alle tubazioni e relative istruzioni".
- D.M. LL. PP. 04-05-90 "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali".

METODO DI CALCOLO

Il principio di calcolo utilizzato sarà quello dei carichi ovalizzanti che prende in esame i carichi dovuti al rinterro ai sovraccarichi esterni agenti sui tubi interrati rigidi e al liquido interno ma non in pressione.

Lo schema considerato è quello di un telaio chiuso simmetrico a forma circolare munito di piano d'appoggio con spessori variabili che verrà appoggiato su un adeguato cuscinetto di magrone eseguito in opera su suolo alla Winkler e soggetto alle seguenti condizioni di carico:

- ◆ Carichi verticali permanenti dovuti al rinterro (P_1);
- ◆ Carichi verticali mobili rappresentati da un mezzo convenzionale a tre assi da 60 tonn; viene considerato un carico equivalente uniforme (M) scegliendo tra il più gravoso dei seguenti:
 - ⇒ Una ruota da 10 tonn;
 - ⇒ Un asse da 20 tonn;
 - ⇒ Due assi da 20 tonn;
 - ⇒ Tre assi da 20 tonn;.

Per semplicità e a favore della stabilità si è considerata una diffusione del carico in profondità con un angolo di 45° .

Sarà considerato il carico più gravoso trovato incrementato del coefficiente vibratorio dinamico; quest'ultimo sarà assunto come segue:

- per $H \leq 0,3m \rightarrow 1,30$
- per $0,30m \leq H \leq 0,6m \rightarrow 1,20$
- per $0,60m \leq H \leq 0,9m \rightarrow 1,10$
- per $H \geq 0,9m \rightarrow 1,00$

- ◆ Effetti della massa dell'acqua interna (A_c).

DETERMINAZIONE DEL CARICO DI SCHIACCIAMENTO TEORICO

Simulando che la tubazione sia nelle medesime condizioni di quelle in cui si trova quando viene sottoposta alla prova di schiacciamento standard in laboratorio a mezzo speciale programma automatico di calcolo viene determinato il carico di schiacciamento teorico per m di condotta. Si considera che il tubo appoggi su due traversi di legno posti a distanza di $1/3.D_n$ e che sia soggetto ad una forza verticale in chiave, ripartita su un tratto di 10 cm rappresentante l'ala del profilato di ripartizione su cui poggia il martinetto, che cresce fino ad arrivare allo schiacciamento. Da un punto di vista teorico lo studio si può schematizzare come un telaio chiuso e soggetto ad una forza concentrata in chiave ed al peso proprio.

Calcolo del Carico di Schiacciamento

Nelle tre sezioni fondamentali chiave reni e base vengono calcolati i momenti di fessurazione e quelli di collasso.

Lo schema di equilibrio finale della sezione interna che viene considerato è quello della sezione tesa uniforme per tutto lo spessore equilibrata da una forza di compressione concentrata al lembo compresso.

Viene tenuto conto del costipamento esercitato dalle macchine formatrici a mezzo di un opportuno Coefficiente tecnologico. Infine si tiene altresì conto della progressiva diminuzione di efficienza delle pareti del manufatto, in funzione dell'aumento dello spessore, applicando dei Coefficienti dimensionali $C_{d-chiave}$ C_{d-reni} $C_{d-chiave}$

CONDIZIONI DI APPOGGIO E COEFFICIENTI DI POSA

Durante la prova di schiacciamento il tubo è in condizioni del tutto diverse da quelle di esercizio.

Nelle prove sperimentali la tubazione è soggetta ad un carico concentrato ed appoggiata inferiormente su due appoggi, mentre in esercizio la tubazione appoggia invece su una lunghezza di ampiezza prefissata ed il carico verticale si può ritenere uniforme. Pertanto si dovrà tener conto di un opportuno coefficiente denominato "Coefficiente di posa".

La relazione di passaggio sarà:

$$P = K \cdot P_{sch}$$

- K Coefficiente di posa;
- P_{sch} Carico di schiacciamento;
- P Carico di schiacciamento da confrontare con il carico totale agente in esercizio nella tubazione.

Il coefficiente di posa è funzione del tipo di posa che viene effettuata e viene riportato nell'allegato tabulato di calcolo.

Saranno effettuate prove sperimentali di schiacciamento, nello stabilimento di produzione, in modo da poter controllare che i valori siano comparabili con quelli trovati teoricamente. Nelle verifiche finali tuttavia, ad ulteriore favore della stabilità, si assumono dei valori di calcolo (del carico di fessurazione che per quello di collasso) inferiori al minimo valore teorico riscontrato.

COEFFICIENTI DI SICUREZZA E FORMULE DI VERIFICA E CALCOLO

Come consiglia la letteratura tecnica in materia vengono assunti i seguenti coefficienti di sicurezza:

C_f Coefficiente di sicurezza tra il carico di fessurazione totale (stato limite di esercizio) ed il carico totale agente sul tubo.
Viene assunto pari a 1,00.

C_c Coefficiente di sicurezza tra il carico totale di collasso (stato limite ultimo) ed il carico totale agente sul tubo.
Viene assunto pari a 1,50.

Per la verifica si calcola il massimo carico verticale per ml, trascurando la benefica spinta orizzontale del terreno, e lo si confronta rispettivamente con il carico di fessurazione ed il carico di collasso maggiorati del coefficiente di posa in modo che si abbia sempre:

$$K \cdot P_{fess} / P_{tot} > C_f$$

$$K \cdot P_{coll} / P_{tot} > C_c$$

dove:

- P_{tot} Carico totale verticale
- C_{fess} Coefficiente di sicurezza a fessurazione
- C_{coll} Coefficiente di sicurezza a collasso

VERIFICA

Si utilizzano le procedure del metodo semiprobabilistico eseguendo le verifiche degli stati limite di esercizio (S.L.E.) e agli stati limite ultimi (S.L.U.) condotte come segue.

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

Carichi agenti:

1. Terreno di riempimento P_t
2. Carico mobile M
3. Acqua interna A_c

Combinazione a) $P_t \gamma_G + M \gamma_Q + A_c \psi$

γ_G	γ_Q	ψ
1	1	0,5

Combinazione b) $P_t \gamma_G + M \psi + A_c \gamma_Q$

γ_G	γ_Q	ψ
1	1	0,5

STATI LIMITE ULTIMI

Carichi agenti:

1. Terreno di riempimento P_t
2. Carico mobile M
3. Acqua interna A_c

Combinazione a) $P_t \gamma_G + M \gamma_Q + A_c \psi$

γ_G	γ_Q	ψ
1,40	1,50	0,7

Combinazione b) $P_t \gamma_G + M \psi + A_c \gamma_Q$

γ_G	γ_Q	ψ
1,40	1,50	0,7

PROGRAMMA DI CALCOLO

L'Analisi strutturale viene sviluppata con il modello precedentemente descritto con l'ausilio di un programma di calcolo automatico su pc sviluppato dallo studio dello scrivente professionista completamente affidabile ampiamente collaudato sulla base di controlli e riscontri passo passo.

1^a Fase: Calcolo del carico di Schiacciamento

Vengono forniti i seguenti Dati di Ingresso:

A. Sezione Manufatto

- Diametro del tubo;
- Spessore in chiave;
- Spessore alle reni;
- Spessore di base;
- Larghezza di base.

B. Caratteristiche dei Materiali impiegati

- Calcestruzzo;
- Acciaio;

Dati di Uscita:

- Calcolo Sollecitazioni:

Vengono calcolati nelle tre sezioni fondamentali M_{rott} in chiave, alle reni e alla base e conseguentemente il carico applicato (in una prova simulata) che provoca la rottura per cedimento del cls in zona tesa in chiave alle reni ed alla base.

- Carico di Schiacciamento:

Viene adottato come carico di Schiacciamento teorico il minore dei tre valori trovati

2^a Fase: Verifica della condotta

Vengono forniti i seguenti Dati di Ingresso:

- I. Le caratteristiche di resistenza allo Schiacciamento: Carico di Fessurazione e Carico di collasso. Nel caso di elementi in cls corrispondono. Il Carico di Fessurazione e quello di collasso di calcolo saranno assunti prudenzialmente inferiori a quello teorico e dovranno essere confermati da prove sperimentali di laboratorio.
- II. Caratteristiche del terreno di riempimento:
 - Peso specifico;
 - Angolo d'attrito interno;
 - Coefficiente di spinta attiva;
 - Angolo d'attrito terreno naturale e terreno di riempimento;
- III. Tipo di posa e Coefficiente di posa
- IV. Interramento minimo e massimo e larghezza massima della trincea misurata nella generatrice superiore del tubo;

Dati di Uscita:

- Calcolo Carichi equivalenti agenti sulla condotta dovuti a:
 - Terreno di riempimento;
 - Carico mobile;
 - Acqua interna alla tubazione

- Combinazioni di carico:

Viene calcolato il carico esterno totale di schiacciamento per le combinazioni di carico previste

- Verifiche:

Viene verificato che il Coefficiente di sicurezza a fessurazione sia $\geq 1,00$ e che quello di collasso sia $\geq 1,50$ per tutte le combinazioni di carico previste

Nell'allegato di facile lettura vengono rilevati tutti i valori delle azioni, sollecitazioni e i risultati delle verifiche effettuate.

PRESCRIZIONI SOMMARIE PER LA POSA IN OPERA E PER IL REINTERRO

La posa in opera deve avvenire scrupolosamente in modo che sia osservato il tipo di appoggio prescelto.

Le condizioni di appoggio prescelto nel caso in esame è quella di Appoggio su cuscinetto di cls magrone gettato in sito.

La procedura di posa in opera sarà la seguente:

1. Scavo della trincea, accurata costipazione del terreno di base in modo da assicurare un appoggio uniforme sul terreno di fondo;
2. Preparazione del fondo in cls magrone;
3. Posa in opera della tubazione;
4. Riempimento ai fianchi con sabbietta o materiale fine ai lati fino a strati variabili da 30 → 60 cm sopra la tubazione da eseguire in modo che il materiale di rinterro sia compattato sino ad una densità pari a quella del terreno indisturbato in origine;
5. Riempimento superiore non dovrà essere eccessivamente compattato per non creare sollecitazioni localizzate;
6. Copertura.

E' da evitare che i tubi possano essere appoggiati su massi, macigni o blocchi di materiale rigido di qualsiasi natura; la preparazione del fondo deve consentire un appoggio stabile ed uniforme; la base (fondazione) deve avere una capacità portante che garantisca da cedimenti differenziati dovuti ai carichi agenti e assicuri il mantenimento dell'allineamento e livellamento della condotta. Qualora le caratteristiche meccaniche del terreno d'appoggio non siano soddisfacenti bisognerà adottare gli accorgimenti necessari.

L'operazione di rinterro assorbe le fasi 4-5-6 che chiameremo:

- Rincalzo;
- Riempimento;
- Copertura:

Il rincalzo è l'operazione di riempimento dal piede fino ad un'altezza di cm 30 sopra il vertice del tubo. Il rincalzo dovrà avvenire con le modalità del punto 4) con terreno privo di particelle grosse cioè ciottolame ecc. e dovrà essere costipato con molta cura da ambo i lati del tubo, in modo da evitare spostamenti dell'asse della condotta e le spinte trasversali.

Dopo il rincalzo verrà eseguito il riempimento il quale dovrà essere eseguito con un opportuno materiale di riempimento che non fornisca particolare cedimenti.

Le apparecchiature dovranno essere scelte in stretta dipendenza del materiale impiegato e tali da ottenere un buon costipamento senza che ci

sia la possibilità di danneggiamento della tubazione tenendo cioè in debito conto delle sollecitazioni dinamiche che vengono trasmesse la tubo.

La sistemazione dello strato superficiale cioè la copertura dovrà essere ben cilindrata rullato in modo da consentire in seguito una sicura ed agevole circolazione.

Affinché il calcolo del presente elaborato assuma validità è indispensabile che siano scrupolosamente rispettate le condizioni di posa prescritte e che le operazioni di preparazione del fondo e di riempimento siano eseguite accuratamente e che in ogni caso sia garantita la penetrazione e la compattazione ai fianchi della tubazione.

Il Consulente:

Ing. ENNIO CENTIS



TUBI CIRCOLARI CON PIANO DI POSA IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PREFORMATI DI

DIAMETRO INTERNO cm 80
Lunghezza manufatto cm 200

DA PORSI IN OPERA INTERRATI SOTTOSTANTI A STRADE
DI 1^a CATEGORIA

RICOPRIMENTO DA 45 → 270 cm
SU CUSCINETTO DI CALCESTRUZZO

TABULATI DI CALCOLO

- ⇒ - Calcolo del Carico di Schiacciamento teorico
- ⇒ - Calcolo delle azioni
- ⇒ - Calcolo delle sollecitazioni
- ⇒ - Verifica delle sezioni

La Ditta:

 **MANUFATTI IN CEMENTO**
VENETA
PREFABBRICATI srl
Strada Naz. Romea, 80 - Tel. 0426.337027 - 45010 ROSOLINA (RO)
Codice Fiscale e Partita IVA 00120220298
Trib. di Rovigo Reg. Soc. n. 2080 - CCIAA n. 74009

Il Consulente:

Ing. ENNIO CENTIS



Agosto 2006

TUBI CIRCOLARI CON PIANO DI POSA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE
CALCOLO DEL CARICO DI SCHIACCIAMENTO TEORICO PER SOLO CONGLOMERATO

LAVORO DIAMETRO ϕ 80 cm

DITTA

PROGETTO RICOPRIMENTO h = 0,45 → 2,70 m

CONSULENTE Ing. ENNIO CENTIS

PADOVA 30/08/2006

DATI D'INGRESSO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Diametro	80 (cm)
Spessore in chiave	10,50 (cm)
Spessore alle reni	9,00 (cm)
Spessore alla base	14,50 (cm)
Larghezza di base	55,00 (cm)

MATERIALI

CALCESTRUZZO $R_{ck} \geq$ 400 (kg/cm²)

RESISTENZE DI CALCOLO

a) COMPRESSIONE

$\gamma_{m,c}$	1,90
γ_r	0,9
f_{cd}	234 (kg/cm ²)

b) TRAZIONE

$F_{ctm} \geq$	30,36 (kg/cm ²)
$F_{ctk} = 0,70 * F_{ctkm} \geq$	21,25 (kg/cm ²)
$\gamma_{m,s}$	1,60
γ_r	0,9
f_{cd}	14,76 (kg/cm ²)

c) FLESSO-TRAZIONE

$F_{ctm f-t} \geq$	36,43 (kg/cm ²)
$f_{ctm f-t} = 0,70 * F_{ctm f-t} \geq$	25,50 (kg/cm ²)
$\gamma_{m,s}$	1,60
γ_r	0,9
f_{cd}	17,71 (kg/cm ²)

COEFFICIENTE TECNOLGICO

C_t 1,15

COEFFICIENTI DIMENSIONALI

$C_{d-chiave}$ 0,87
 C_{d-reni} 0,90
 $C_{d-chiave}$ 0,80

DATI D'USCITA

CALCOLO del CARICO di SCHIACCIAMENTO del solo CONGLOMERATO

Rottura del cls in zona tesa

$M_{rott-Chiave}$	1004,81 (kg·m/m)
$M_{rott-Reni}$	765,40 (kg·m/m)
$M_{rott-Base}$	1759,17 (kg·m/m)
$P_{rott-Chiave}$	9696 (kg/m)
$P_{rott-Reni}$	15221 (kg/m)
$P_{rott-Base}$	9643 (kg/m)

CARICO DI SCHIACCIAMENTO TEORICO	9643 (kg/m)
-----------------------------------------	--------------------

VERIFICA DI TUBI CIRCOLARI CON PIANO DI POSA IN CLS SEMPLICE INTERRATI PER FOGNATURE URBANE SOTTOSTANTI A SEDI STRADALI CALCOLO con la teoria dei carichi ovalizzanti

LAVORO DIAMETRO ϕ 80 cm

DITTA

PROGETTO RICOPRIMENTO h = 0,45 → 2,70 m

CONSULENTE Ing. ENNIO CENTIS

PADOVA 30/08/2006

DATI D'INGRESSO

CARICO di fessurazione di calcolo	8000 (kg/m)
CARICO di collasso di calcolo	8000 (kg/m)
AZIONI	
⇒Peso proprio	
⇒Peso del terreno di riempimento	
Caratteristiche medie del terreno di riempimento	Argilloso normale
- Peso specifico	1800 (kg/m ³)
- Angolo d'attrito interno	25 (°)
- Coefficiente di spinta attiva	0,41
- Angolo d'attrito terreno naturale-terreno di riempimento	16,67 (°)
⇒Carico mobile per strade di	
MEZZO CONVENZIONALE A 3 ASSI DA 60 TONN	1 Categoria
- Angolo di ripartizione carico	45 (°)
⇒Peso acqua interna	
COEFFICIENTE DI POSA	
Appoggio su cuscinetto in cls di larghezza \geq Lb	1,50
INTERRAMENTO	
Ricoprimento minimo	0,45 (m)
Ricoprimento massimo	2,70 (m)

VERIFICA A FESSURAZIONE ed A COLLASSO

CASO RICOPRIMENTO minimo

- Ricoprimento tubazione	0,45 (m)
- Larghezza trincea nella generatrice sup.	2,16 (m)
- Coefficiente di carico del terreno funzione della geometria della trincea	1,50
- Coefficiente dinamico vibratorio amplificativo del carico mobile	1,20
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE MEZZO CONVENZIONALE DA 60 T	
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	1 ASSE DA 20 T
LARGHEZZA IMPRONTA	1,31 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	3,31 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	4637 (kg/m ²)
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	2 ASSI DA 20 T
LARGHEZZA IMPRONTA	2,81 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	3,31 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	4315 (kg/m ²)
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	3 ASSI DA 20 T
LARGHEZZA IMPRONTA	4,31 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	3,31 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	4217 (kg/m ²)
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	1 RUOTA DA 10 T
LARGHEZZA IMPRONTA	1,31 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	1,31 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	5872 (kg/m ²)
CARICO MOBILE AGENTE	5872 (kg/m ²)
LARGHEZZA IMPRONTA	1,31 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	1,31 (m)

DATI DI USCITA

VERIFICA A FESSURAZIONE

CALCOLO CARICHI EQUIVALENTI

1 Terreno di riempimento P_t	1081 (kg/m)
2 Carico mobile M	6271 (kg/m)
3 Carico acqua interna A_c	509 (kg/m)

γ_G	1,00
γ_Q	1,00
Coefficiente di combinazione ψ	0,50

Combinazione a) $P_t \times \gamma_G + M \times \gamma_Q + A_c \times \psi$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	1081 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \gamma_Q$	6271 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \psi$	254 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<hr/> 7607 (kg/m)

Sicurezza a fessurazione 1,58

Verifica soddisfatta

Combinazione b) $P_t \times \gamma_G + M \times \psi + A_c \times \gamma_Q$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	1081 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \psi$	3136 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \gamma_Q$	509 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<hr/> 4726 (kg/m)

Sicurezza a fessurazione 2,54

Verifica soddisfatta

VERIFICA A COLLASSO

CALCOLO CARICHI EQUIVALENTI

1 Terreno di riempimento P_t	1081 (kg/m)
2 Carico mobile M	6271 (kg/m)
3 Carico acqua interna A_c	509 (kg/m)

γ_G	1,40
γ_Q	1,50
Coefficiente di combinazione ψ	0,70

Combinazione a) $P_t \times \gamma_G + M \times \gamma_Q + A_c \times \psi$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	1514 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \gamma_Q$	9407 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \psi$	356 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<u>11277 (kg/m)</u>

Sicurezza a Collasso 1,06

Verifica soddisfatta

Combinazione b) $P_t \times \gamma_G + M \times \psi + A_c \times \gamma_Q$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	1514 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \psi$	4390 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \gamma_Q$	763 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<u>6667 (kg/m)</u>

Sicurezza a Collasso 1,80

Verifica soddisfatta

CASO RICOPRIMENTO massimo

- Ricoprimento tubazione	2,70 (m)
- Larghezza trincea nella generatrice sup.	2,16 (m)
- Coefficiente di carico del terreno funzione della geometria della trincea	1,5
- Coefficiente dinamico vibratorio amplificativo del carico mobile	1
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE MEZZO CONVENZIONALE DA 60 T	
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	1 ASSE DA 20 T
LARGHEZZA IMPRONTA	5,81 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	7,81 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	441 (kg/m ²)
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	2 ASSI DA 20 T
LARGHEZZA IMPRONTA	7,31 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	7,81 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	702 (kg/m ²)
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	3 ASSI DA 20 T
LARGHEZZA IMPRONTA	8,81 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	7,81 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	873 (kg/m ²)
- CARICO MOBILE GRAVANTE SULLA TUBAZIONE	1 RUOTA DA 10 T
LARGHEZZA IMPRONTA	5,81 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	5,81 (m)
CARICO MOBILE UNITARIO AGENTE	297 (kg/m ²)
CARICO MOBILE AGENTE	873 (kg/m ²)
LARGHEZZA IMPRONTA	8,81 (m)
LUNGHEZZA IMPRONTA	7,81 (m)

DATI DI USCITA

VERIFICA A FESSURAZIONE

CALCOLO CARICHI EQUIVALENTI

1 Terreno di riempimento P_t	6488 (kg/m)
2 Carico mobile M	777 (kg/m)
3 Carico acqua interna A_c	509 (kg/m)

γ_G	1,00
γ_Q	1,00
Coefficiente di combinazione ψ	0,50

Combinazione a) $P_t \times \gamma_G + M \times \gamma_Q + A_c \times \psi$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	6488 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \gamma_Q$	777 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \psi$	254 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<hr/> 7520 (kg/m)

Sicurezza a fessurazione 1,60

Verifica soddisfatta

Combinazione b) $P_t \times \gamma_G + M \times \psi + A_c \times \gamma_Q$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	6488 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \psi$	389 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \gamma_Q$	509 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<hr/> 7386 (kg/m)

Sicurezza a fessurazione 1,62

Verifica soddisfatta

VERIFICA A COLLASSO

CALCOLO CARICHI EQUIVALENTI

1 Terreno di riempimento P_t	6488 (kg/m)
2 Carico mobile M	777 (kg/m)
3 Carico acqua interna A_c	509 (kg/m)

γ_G	1,40
γ_Q	1,50
Coefficiente di combinazione ψ	0,70

Combinazione a) $P_t \times \gamma_G + M \times \gamma_Q + A_c \times \psi$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	9083 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \gamma_Q$	1166 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \psi$	356 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<u>10605 (kg/m)</u>

Sicurezza a Collasso 1,13

Verifica soddisfatta


Combinazione b) $P_t \times \gamma_G + M \times \psi + A_c \times \gamma_Q$

1 Terreno di riempimento $P_t \times \gamma_G$	9083 (kg/m)
2 Carico mobile $M \times \psi$	544 (kg/m)
3 Carico acqua interna $A_c \times \gamma_Q$	763 (kg/m)
CARICO ESTERNO DI SCHIACCIAMENTO AGENTE SUL TUBO	<u>10391 (kg/m)</u>

Sicurezza a Collasso 1,15

Verifica soddisfatta

TUBO CIRCOLARE - SCHEMA GRAFICO DI POSA IN OPERA

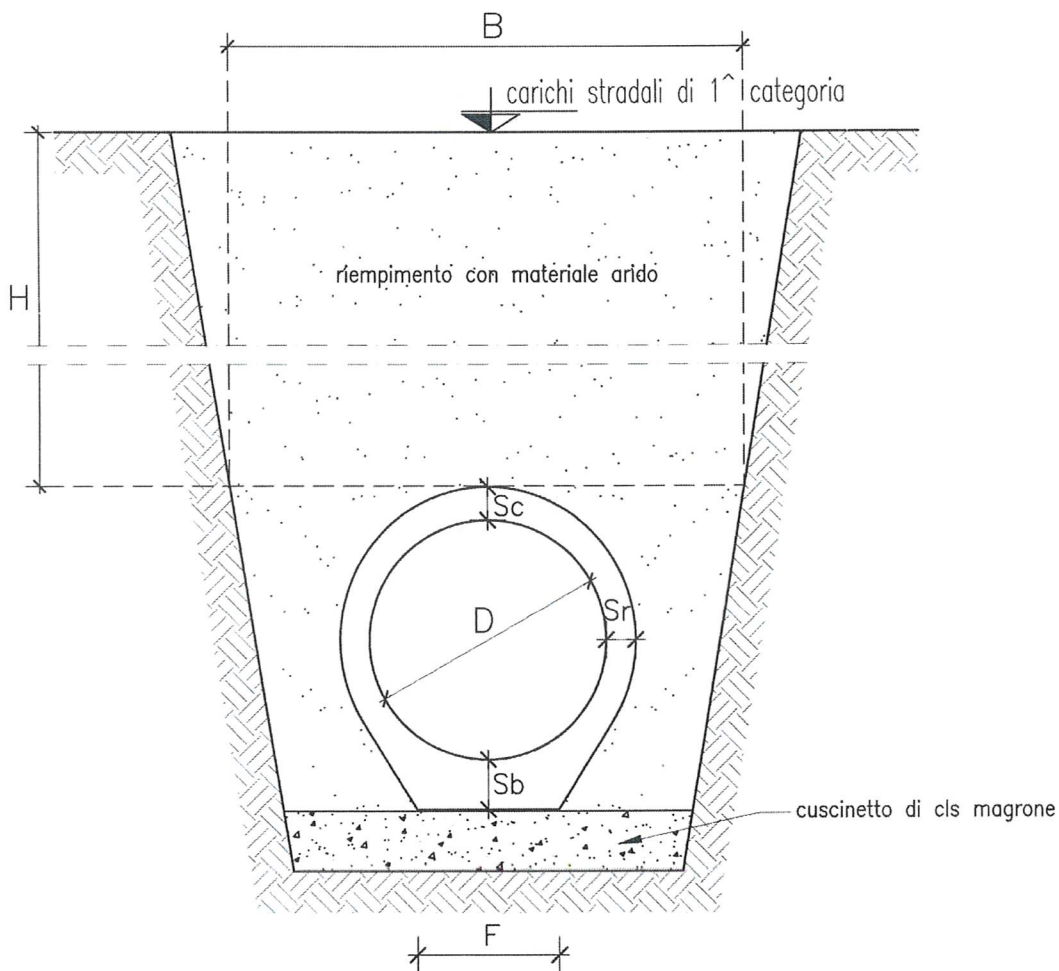

D	Sc	Sr	Sb	F
80	10.50	9.00	14.50	55
misure espresse in centimetri				

Larghezza scavo : $B \leq 2,16$ m
 Ricoprimento : $H = 0,45 \rightarrow 2,70$ m

Calcestruzzo $R_{ck} \geq 400$ kg/cm²



Data : Agosto 2006