


# Smart PRO

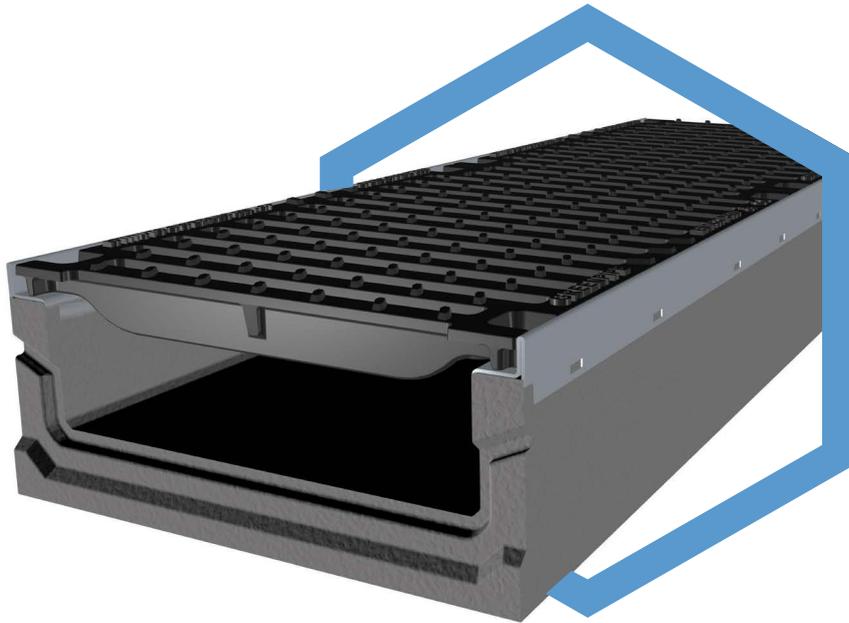

## Canale Smart PRO 300 H150 con griglia a fessure antitacco D400

### CANALE

Canale di drenaggio realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad elevata resistenza a "compressione", classe minima C35/45 (secondo UNI EN206:2006 e UNI11104: 2004, Rck pari a 45 N/mm<sup>2</sup>) ed al "gelo/disgelo in presenza di sali antighiaccio" (classificazione +R secondo EN1433:2008) completo di telaio in acciaio zincato a protezione dei bordi e della superficie di contatto ancorato al manufatto sottostante in maniera tale da impedirne il distacco a causa del traffico.

Il telaio è provvisto di 4 rivetti M10 ai quali possono essere avvitati i bulloni M10 per il fissaggio delle griglie.

Il canale, di tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sostenere i carichi orizzontali e verticali durante il servizio) è rispondente ai "Requisiti di progettazione e fabbricazione" imposti dalla norma EN1433:2008 ed è provvisto di marcatura obbligatoria CE (Regolamento Europeo 305/2011).

### GRIGLIA

Griglia in ghisa sferoidale a fessure antitacco in classe D400 di dimensioni 498x350x19




S.S. Romea, 80 – Rosolina (RO)  
info@venetaprefabbricati.it  
www.venetaprefabbricati.it  
Tel. 0426 337027

# Smart PRO



Canale Smart PRO 300 H150 con griglia a fessure antitacco D400

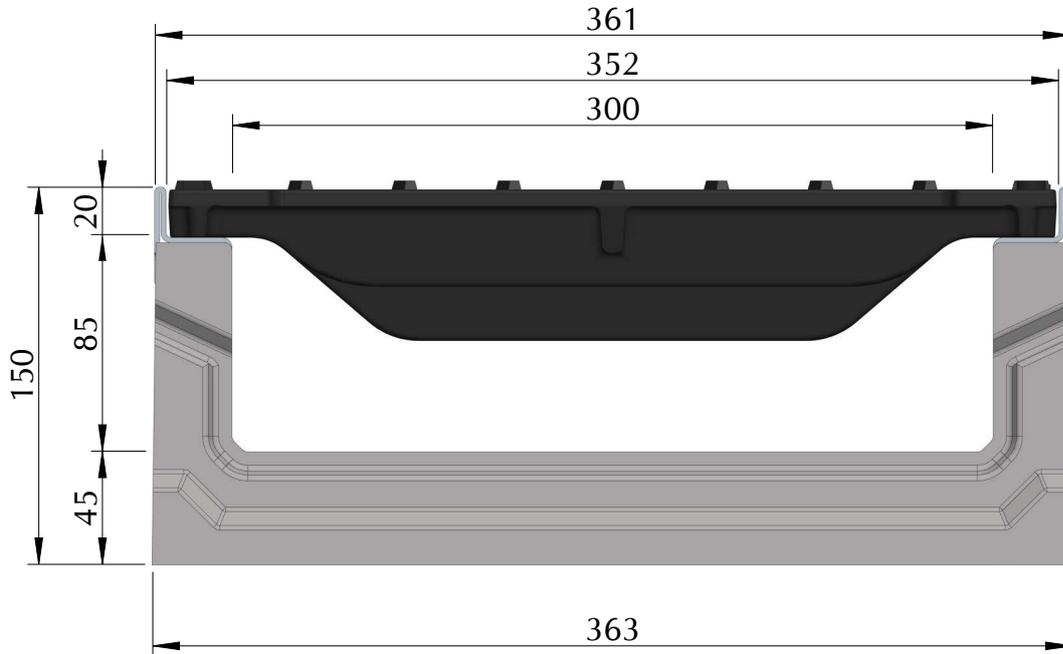

## Caratteristiche tecniche

Lunghezza totale (mm)	1.000
Larghezza esterna/interna (mm)	361/300
Altezza esterna/interna (mm)	150/85
Sezione canale (cm <sup>2</sup> )	250
Classe di carico	D400
Materiale	
Canale	Clc vibrocompresso C35/45
Telaio	Acciaio DD11 zincato
Griglie	Ghisa sferoidale GJS 500/7
Nr. Griglie	2
Superficie di drenaggio (cm <sup>2</sup> )	1.500
Sistema di fissaggio griglie	8 bulloni M10
Peso totale (kg)	84,7

## Applicazioni

Aree di parcheggio  
Canalizzazione a bordo strada  
e aree di sosta  
Attraversamenti stradali con transito  
di veicola velocità moderata



La sigillatura è garantita da una  
sede ricavata in testata nella  
quale poter applicare sigillante  
a base silconica.



# Smart PRO



Griglia a fessura antitacco Smart 300 D400

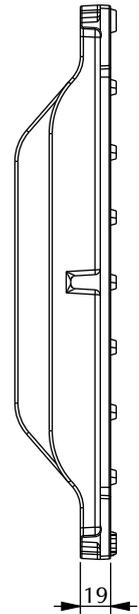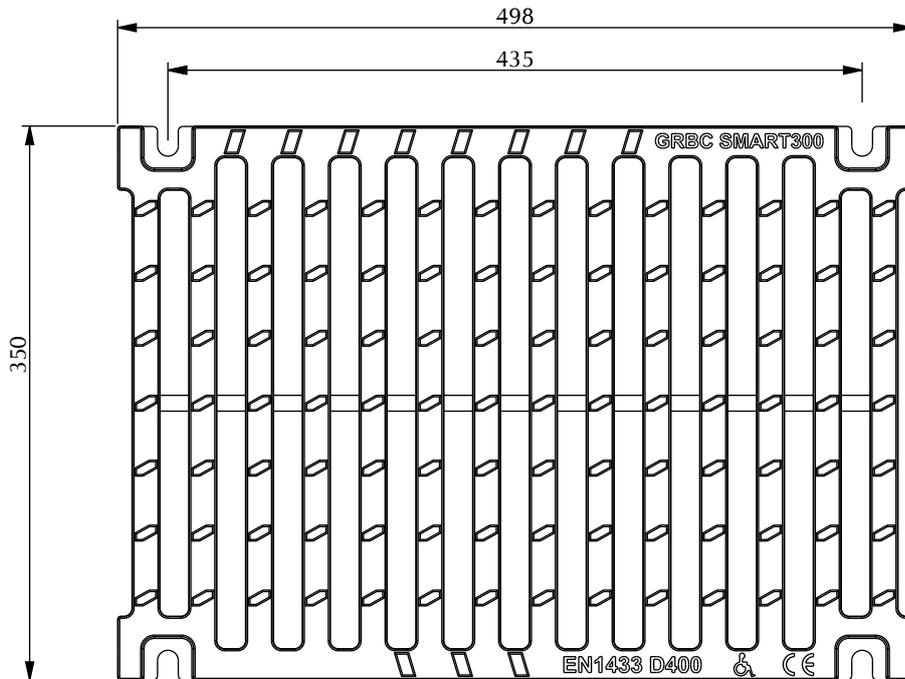

## Dimensioni

Lunghezza:	498 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	19 mm
Ingombro massimo:	60 mm
Materiale:	Ghisa sferoidale GJS 500/7
Peso:	15,2 Kg
Classe di carico:	D400
Superficie drenante:	745,2 cm <sup>2</sup>
Sistema di fissaggio:	4 bulloni M10
Trattamento superficiale:	Verniciatura nera

## Applicazioni

Aree di parcheggio  
Canalizzazione a bordo strada  
e aree di sosta  
Attraversamenti stradali con transito  
di veicola velocità moderata

