

CORDOLO IN CALCESTRUZZO

| | |
|------------------|-----------------|
| Nome commerciale | Cordolo 8x30 |
| Impiego previsto | Arredo giardino |
| Finiture | Doppio strato |






| | |
|-----------|---------|
| Data rev. | 04/2023 |
|-----------|---------|

| COMPOSIZIONE PACCO | |
|--------------------|------|
| peso cad. (kg) | ≈ 52 |
| pz/pacco | 24 |

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| Sistema di incastro | giunto maschio/femmina | Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti | Classe 3D ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$) |
| Altezza (mm) | 300 | Resistenza a flessione | $\geq 3,5 \text{ MPa}$ |
| Spessore (mm) | 80 | Resistenza all'abrasione doppio strato | Classe 3H ($\leq 23\text{mm}$) |
| Lunghezza (mm) | 1000 | Assorbimento d'acqua | Classe 2B ($\leq 6\%$) |
| Emissioni di amianto | Assente | Scivolamento/slittamento | Soddisfacente |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | Conduttività termica | Non pertinente |
| Percentuale di materiale riciclato | $\geq 5\%$ | Comportamento al fuoco esterno | Soddisfacente |

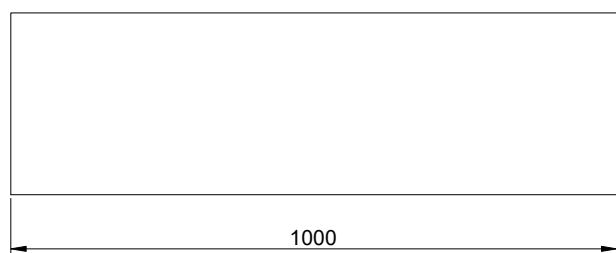

COLORI / FINITURA



grigio