


OTTURATORI A GALLEGGIANTE

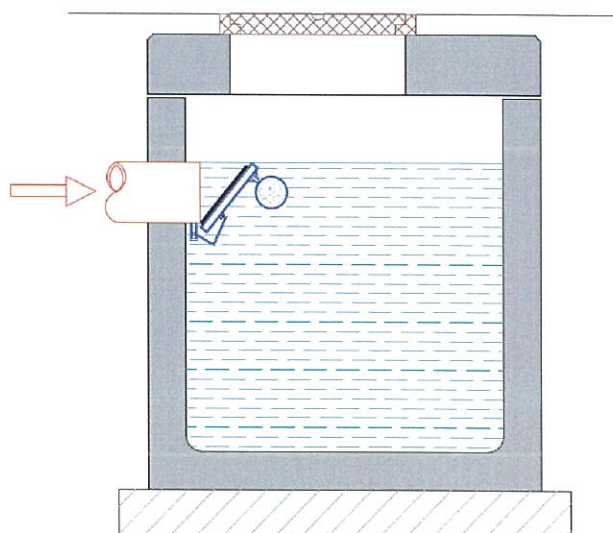

IMPIEGO

Vengono impiegati nelle vasche di raccolta e stoccaggio “acque meteoriche di prima pioggia” .
Vengono installati all’ingresso, nella parte interna delle vasche, ed il loro scopo è quello di chiudere l’accesso delle acque a raggiunto livello “vasca piena”.

CONFORMAZIONE

Sono costituiti da una sezione fissa di tubazione in Pvc con ancorato un disco di chiusura della tubazione mediante braccio a snodo ; il movimento di chiusura avviene tramite galleggiante (inserito nella parte alta del disco di chiusura) azionato dall’aumentare del livello dell’acqua all’interno della vasca.

Il disco di chiusura è accessoriatato di guarnizione in gomma, la quale garantisce una perfetta aderenza di chiusura.

GAMMA DI PRODUZIONE

La gamma di produzione standard comprende otturatori a galleggiante con tubazioni Ø mm 160 , 200, 250, 315, 400, 500.